



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




ООО «ИНТЕРА»

Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «РЕЙНА»

**Шкаф Reina 4**

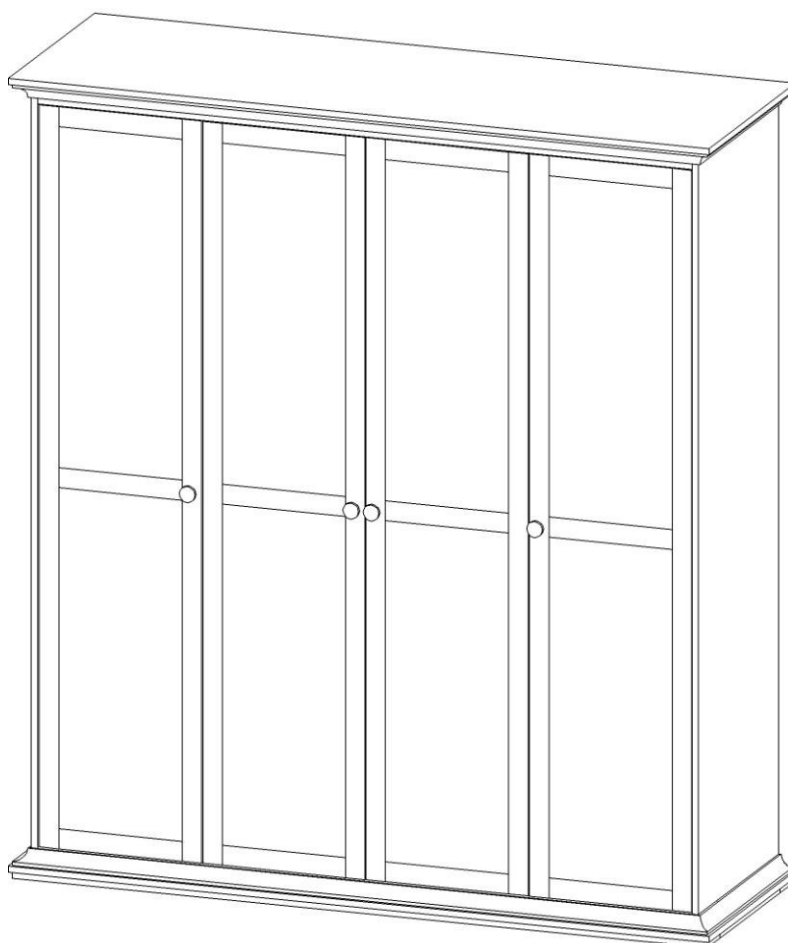

## **К сведению покупателя**

*Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.*

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплекточной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### **Правила сборки**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертка.

### **Подготовка к сборке**

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.  
**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.  
**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

### **Установка фурнитуры**

1. В боковые стенки (3), (12), горизонтальные щиты (7), (15), планку верхнюю переднюю (16), планку верхнюю заднюю (17), панель заднюю (05) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.

В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (3), (12), перегородках (5), (14), верхнем щите (11), нижнем щите (10) ввернуть дюбели, в соседние отверстия установить шканты (рис.1).

2. Установить монтажные планки петель на боковые стенки (3), (12) и перегородки (5), (14) с помощью комплектных винтов.

3. Установить полкодержатели в отверстия на перегородках (5), (14) и боковых стенках (3), (12).


4. Установить штангодержатели на перегородки (5) и (14) с помощью шурупов 3,5x13мм (рис. 4).

5. На внутренней стороне двери в гнезда установить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13мм.


6. Установить опоры в отверстия на нижнем щите (10).

## Порядок сборки


1. Установить между перегородками (5), (14) горизонтальные щиты (7), (15) и панель заднюю (05) так, чтобы дюбели и шканты вошли в предназначенные для них отверстия. Присоединить планку верхнюю переднюю (16) и заднюю (17) к перегородкам (5), (14) с помощью конфирмат-винтов. К получившейся конструкции с правой и левой стороны присоединить боковые стенки (3) и (12) с помощью эксцентриковых стяжек. К боковым стенкам (3), (12) и перегородкам (5), (14) присоединить нижний щит (10) с помощью эксцентриковых стяжек и конфирмат-винтов. Установить задние стенки так, чтобы они вошли в пазы боковых стенок и нижнего щита. Присоединить верхний щит (11) таким образом, чтобы дюбели и шканты вошли в отверстия боковых стенок (3), (12), задние стенки при этом должны войти в паз верхнего щита. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов (см. схему сборки).
2. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Закрепить задние стенки в местах стыков на перегородке и горизонтальных щитах с помощью шурупов 3x20мм и скрепок (рис.2 и рис.6). Установить мебельные уголки, закрепив их комплектными шурупами (рис.3 и рис.6). К панели задней (05) задние стенки закрепить саморезами 3,5x16.
3. Закрепить планку верхнюю переднюю (16) к верхнему щиту (11) саморезами 3,5x25мм.
4. Закрыть отверстия заглушками-самоклейками.
5. Навесить и отрегулировать двери (см. схему регулировки двери).
6. Регулировка высоты опор осуществляется через отверстия в нижнем щите любым из трех инструментов: отвертка шлиц/крест или шестигранный ключ 6мм (рис.5).
7. Установить ручки на двери с помощью винтов М4х30 через подкладные шайбы.
8. Установить полки и штангу.
9. Установить самоклеющиеся демпферы (амортизирующие элементы) на кромки горизонтальных щитов 7 и 15 (см. схему сборки).

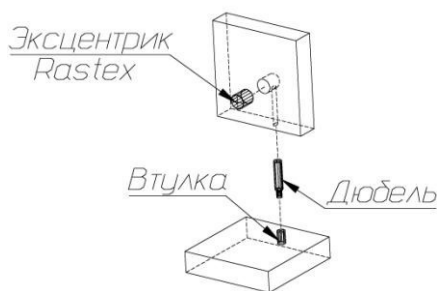


**Рис. 1**

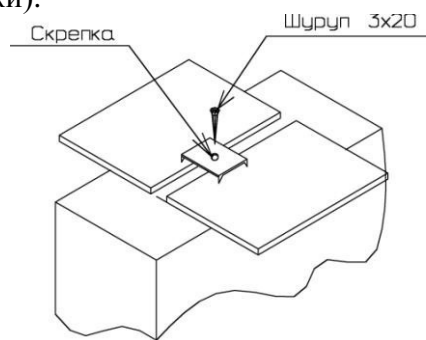

**Рис. 2**

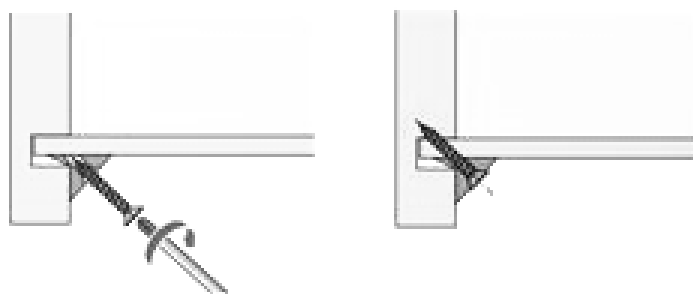


**Рис. 3**

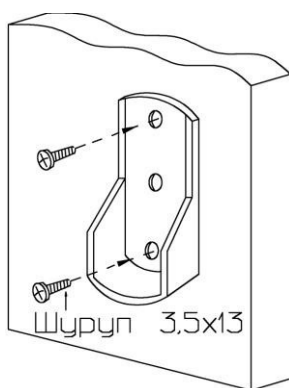

**Рис. 4**




**Рис. 5**

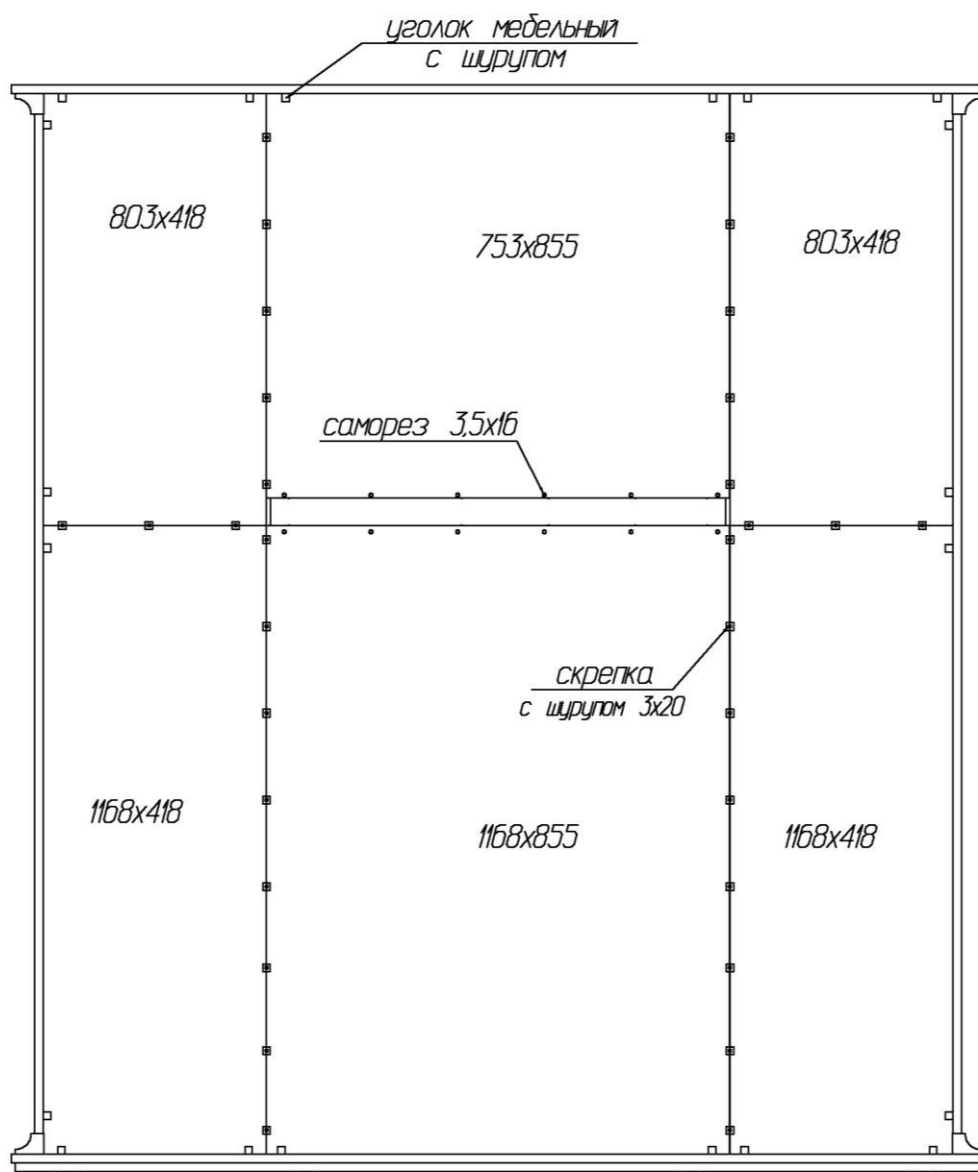


**Рис. 6**

## Установка и регулировка двери

### Монтаж




Боковая часть петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт монтажной планки и задвигается от себя.



По завершении регулировки глубины двери затягивается винт.

### Демонтаж

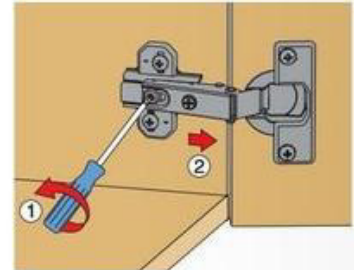


Демонтаж осуществляется в обратном порядке.

### Регулировка


Петли Hettich Slide-on обеспечивают трехмерное регулирование для точной установки двери по высоте, по наложению и по глубине.

#### Регулировка наложения

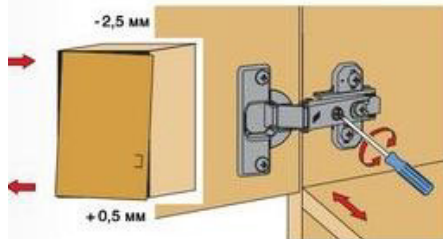


Винт повернуть вправо:  
наложение уменьшается (-).  
Винт повернуть влево:  
наложение увеличивается (+).

#### Регулировка глубины

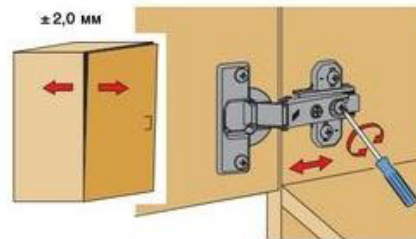


Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

#### Регулировка высоты

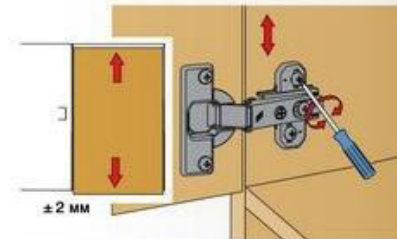

Слегка ослабить крепежные винты монтажной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

# Схема сборки шкафа Reina 4

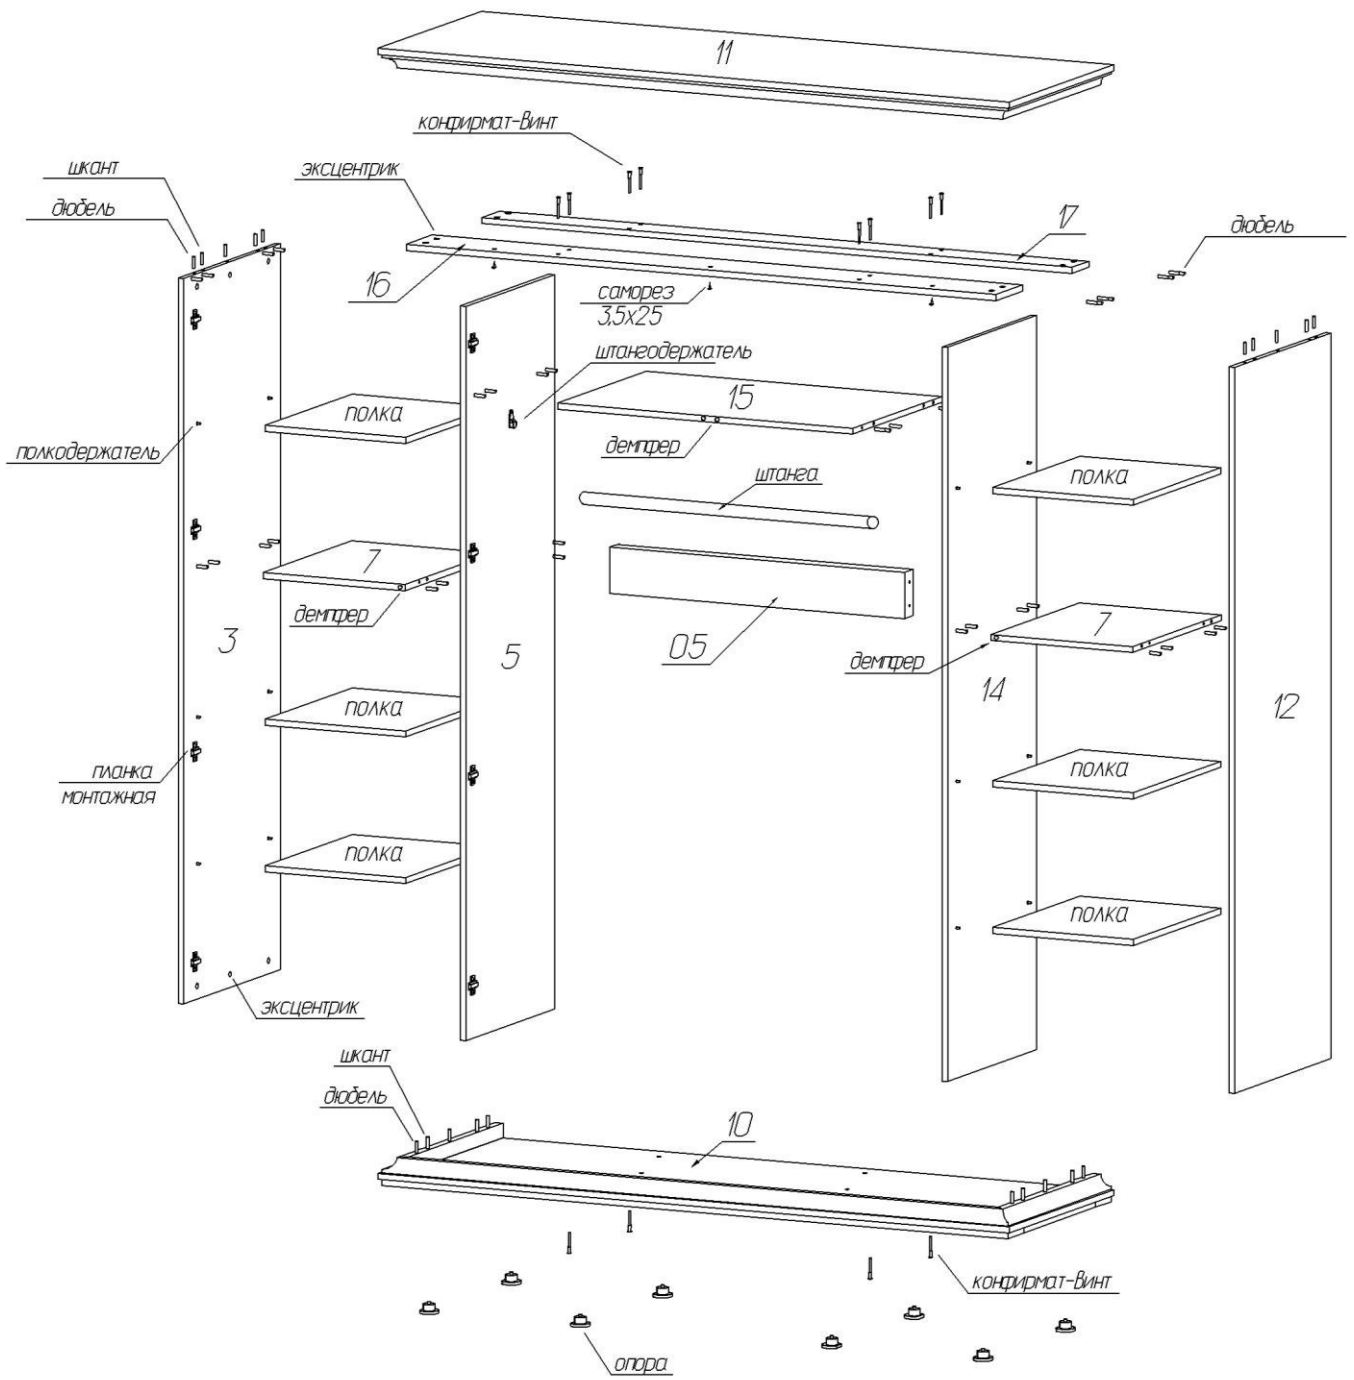

## Комплектовочная ведомость деталей шкафа Reina 4

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		А, мм	В, мм	Т, мм	
10	Нижний щит	1796	607	70	1
11	Верхний щит	1796	607	54	1
3	Боковая стенка левая	1880	564	16	1
12	Боковая стенка правая	1880	564	16	1
5	Перегородка левая	1902	518	16	1
14	Перегородка правая	1902	518	16	1
15	Горизонтальный щит	840	518	16	1
7	Горизонтальный щит	403	518	16	2
	Полка	401	510	16	6
16	Планка верхняя передняя	1678	154	16	1
17	Планка верхняя задняя	1678	102	16	1
05	Панель задняя	840	100	16	1
	Штанга	833			1
	Задняя стенка	1168	855	3,2	1
	Задняя стенка	753	855	3,2	1
	Задняя стенка	1168	418	3,2	2
	Задняя стенка	803	418	3,2	2
	Дверь	1858	416	22	4

## Комплектовочная ведомость фурнитуры шкафа Reina 4

№	Номенклатура	Количество
1	Винт 4x30 п/кр оц, шт	4
2	Дюбель DU 644 под муфту шт	36
3	Заглушка -самоклейка d =12мм шт	3
4	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	36
5	Конфирмат-винт 7x50 шт	12
6	Конфирмат-ключ 4 Z шт	1
7	Опора регулируемая LEVELLER шт	8
8	Петля Slide-on 2333-T42-K16 для вкладных шт	16
9	Планка монтаж. для петли Slide-On 3мм шт	16
10	Полкодержатели металл, 5,0x16 шт	24
11	Ручка -кнопка (Георг-2) шт.	4
12	Саморез 3,5x25 шт	3
13	Саморез 3,5x16 шт.	12
14	Скрепка заднего полка шт	32
15	Уголок мебельный с шурупом шт	22
16	Шайба пластмассовая шт	4
17	Шкант мебельный 8x30 шт	20
18	Штангодержатели никель SL 322 шт	2
19	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	32
20	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	36
21	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	36
22	Элемент амортизирующий 7,9x2,2мм шт	4



## **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
12. Максимальная нагрузка на полку не должна превышать 15кг.

## **Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»  
156008, г. Кострома,  
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**