

Инструкция по сборке
Вешалка в прихожую «Грация»
888x50x1623


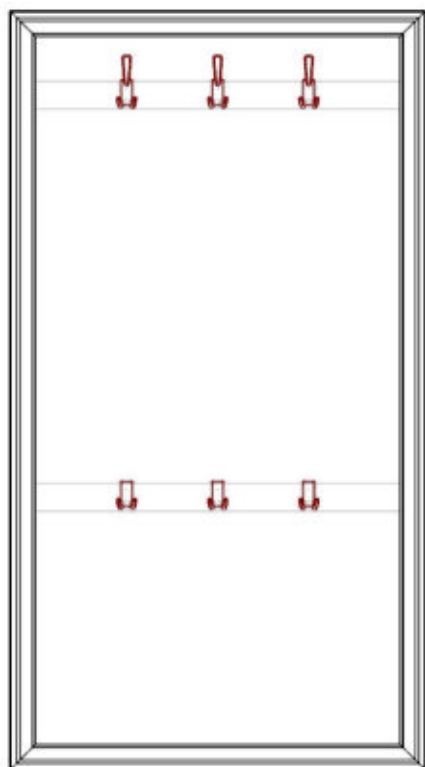


Схема монтажа

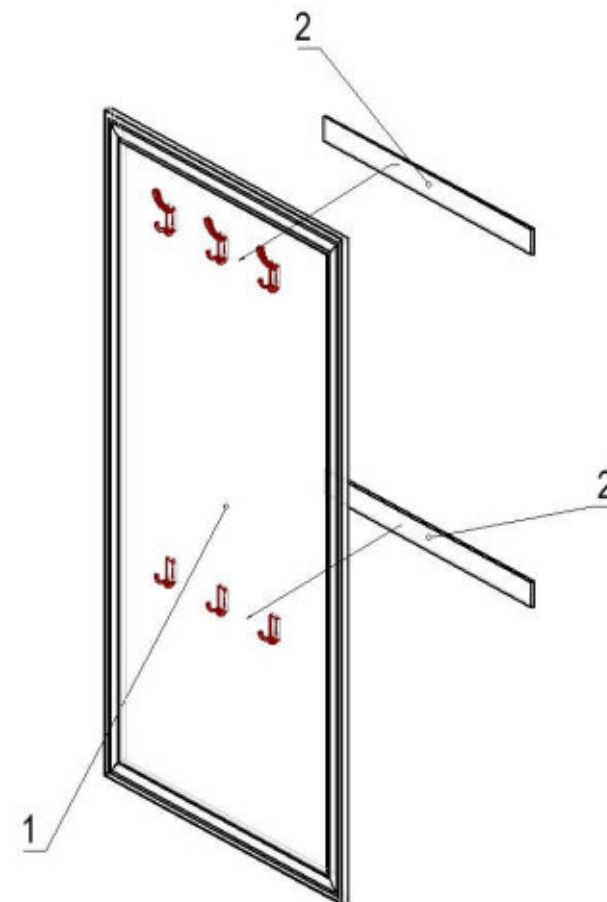

Спецификация

ЛДСП 8мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
2	Планка усилительная	777	60

Рамочный фасад 24мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь	
		Длина	Ширина
1	Фасад	1623	888

Комплектующие

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1	Крючок 2-рожковый	шт.	3	
2	Крючок 3-рожковый	шт.	3	
3	Шуруп универс. 4x16	шт.	16	
4	Подвеска прорезь сверху 4отв.	шт.	2	
5	Дюбель-гвоздь 6x60	шт.	2	

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Примечания.

1. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
2. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К фасаду **1** с обратной стороны (со стороны прилегания к стене) прикрепить планки усилительные **2** с помощью шурупов 4x16, так чтобы планки располагались напротив отверстий под крючки.
2. К фасаду **1** с обратной стороны (со стороны прилегания к стене) прикрепить симметрично по краям подвески прорези с помощью шурупов 4x16.
3. К фасаду **1** с лицевой стороны прикрепить крючки 3-рожковые (сверху) и крючки 2-рожковые (снизу) с помощью шурупов 4x20.
4. При необходимости прикрепить вешалку к стене с помощью дюбель-гвоздей 6x60.