

Общие сведения.

1. Модули коллекции "ФЛЕКС" изготовлены в соответствии с ГОСТ 16371-14 и ГОСТ 19917-14 из высококачественного материала - массива сосны.
2. Модули поставляются в разобранном виде
3. Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

Эксплуатация и уход.

1. Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью 50-80%.
3. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
4. При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
5. Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

Общие положения

ВНИМАНИЕ: сборку должен производить специалист.

1. Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: отвертку с крестообразным шлицом, молоток, угольник, рулетку, уровень.
2. Освободить детали от упаковки.
3. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектационной ведомости
4. Во избежании порчи деталей сборку желательно производить на упаковочном картоне.
5. Молотком пользоваться через деревянный брусок.
6. Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
7. Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.
8. Сборку производить вдвоем.

Порядок сборки


1. Прикрутите бруски (12) к царгам (6) саморезами (1н) на расстоянии 50 мм от нижнего края
2. Прикрутите бруски (12) к царгам (4) учитывая левое или правое расположение лестницы.
3. Вставьте шканты (г) в глухие отверстия боковин (1),(2).
4. Соедините спинки (1),(2) с царгами (4), (6) и ограждениями (3),(7),(8).
5. Стяните их при помощи стяжек (1и, 1ж, 1к).
6. Соберите лестницу из стоек (9) (11) и ступеней (10) при помощи конфирматов (т) и шкантов (г), учитывая что стойка с отверстиями в верхней части диаметром 10 мм будет крепиться к боковине, а стойка с отверстиями диаметром 7 мм будет крепиться к ограждению (8).
7. Прикрепите лестницу к передним царгам (4) и ограждению (8) при помощи конфирматов (т), а к боковине при помощи винтов (1з) и гаек (1и).
8. Равномерно разложите подматрасные рейки (5) и прикрутите их саморезами (1м).

КРОВАТЬ ДВУХЪЯРУСНАЯ

f-2-190/200

серия мебели

"ФЛЕКС"

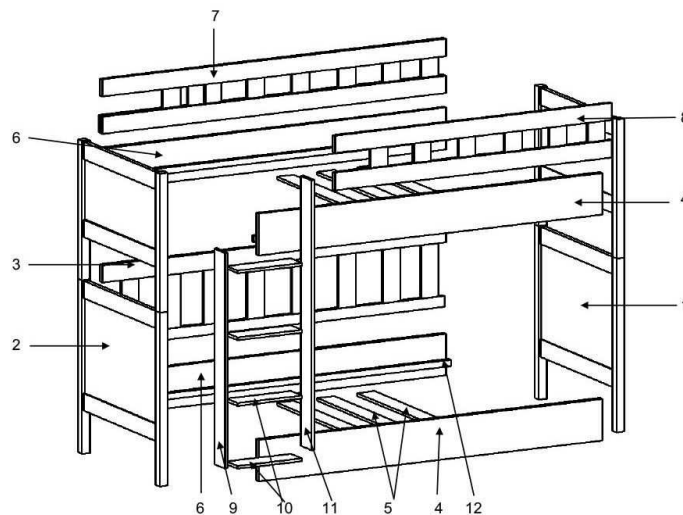

детали

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ			кол-во
		В	Ш	Г	
1	боковина правая	1790	976	46	1
2	боковина левая	1790	976	46	1
3	ограждение заднее нижнее	1884/1984	336	25	1
4	царга передняя	1884/1984	144	25	2
5	рейка подматрасная	900	96	12	24
6	царга задняя	1884/1984	144	25	2
7	ограждение заднее верхнее	1884-1984	336	25	1
8	ограждение перед. верхнее	1500	336	25	1
9	стойка лестницы	1538	125	18	1
10	ступень лестницы	365	96	18	4
11	стойка лестницы	1538	125	18	1
12	брусок	890/199	35	25	4

фурнитура

№	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во
г	шкант деревян. 10*45	8
1з	винт М 6*55	2
1к	гайка цилиндрическая М 6	26
1м	саморез 3,5*32	48
1б	ключ шестигранный S 4	2
1и	гайка рукавная М6	28
г	шкант деревян. 8*35	16
1н	саморез 3,5*45	28
1ж	шпилька М6*80	26
т	конфирмат	18
у	заглушка конфирмата	10